




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
MODULARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTA'
ANTICHE E MODERNE-DICAM DEL POLO ANNUNZIATA

PROGETTO ESECUTIVO

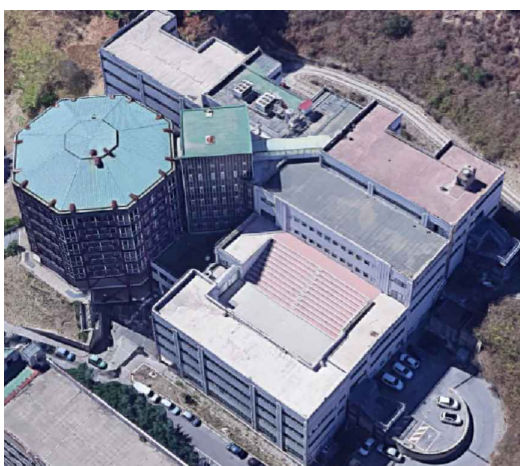

DISCIPLINA:

...

ELABORATO:

Computo delle quantità

TAVOLA:

02

COD. PROGETTO:

NOME FILE:

SCALA:

DATA:

Il Tecnico

Ing. Giusj Sofi

REV:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEG.:	CONTR:	APPR:
01					
02					
03					
04					
05					
06					


COMPUTO DELLE QUANTITA'

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di segnaletica modulare per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA


Data, 08/02/2024

IL TECNICO
ing. Giusi Sofi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Fornitura e posa in opera di segnale monofacciale 150x210 mm. Struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. stanze docenti					
	numero					380,00
2	Fornitura e posa in opera di segnale monofacciale 150x300 mm. Struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. fuori porta aule					
	numero					121,00
3	Fornitura e posa in opera di segnale a bandiera bifacciale 150x300 mm. Struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. locali servizi					
	numero					63,00
4	Fornitura e posa in opera di segnale riepilogativo esterno scensore monofacciale 300x200 mm. Struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. esterno ascensore e sbarco scale					
	numero					51,00
5	Fornitura e posa in opera di segnale di smistamento monofacciale 600x600 mm. Struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	numero					99,00
6	Fornitura e posa in opera di segnale conferma aule monofacciale 300x300mm. struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. aule					
	numero					144,00
7	Fornitura e posa in opera di totem di orientamento monofacciale 2000x500mm. struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. zone comuni					
	numero					41,00
8	Fornitura e posa in opera di totem di orientamento 2000x700mm. struttura in alluminio estruso anodizzato, superficie convessa, protezione in policarbonato trasparente. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	numero					5,00
9	Fornitura e posa in opera di insegna con lettere doppie a rilievo illuminata con luce indiretta a led realizzata in pannelli Dibond e acciaio. Compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<div>dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</div> <div>numero</div> <div>Data, 08/02/2024</div> <div><div>Il Tecnico</div><div>ing. Giusj Soni</div></div>					<div>1,00</div>
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: